PÔDORYS
M 1:50

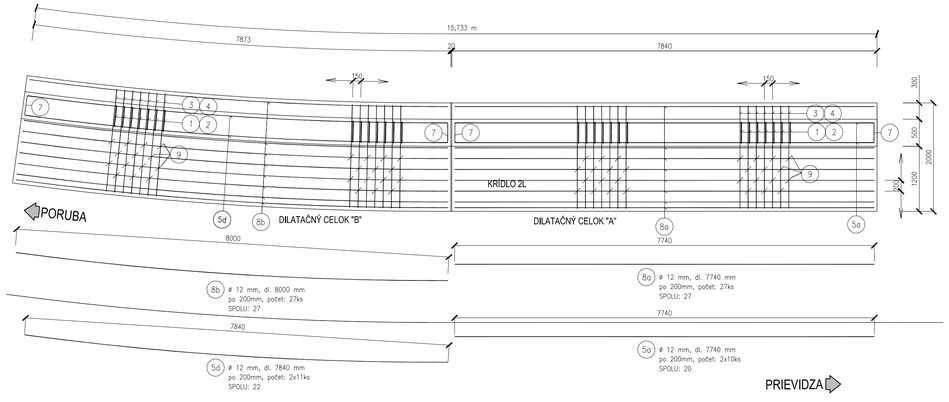

ROZVINUTÝ POHĽAD OPORNÝ MÚR (KRÍDLO 2L)
M 1:50

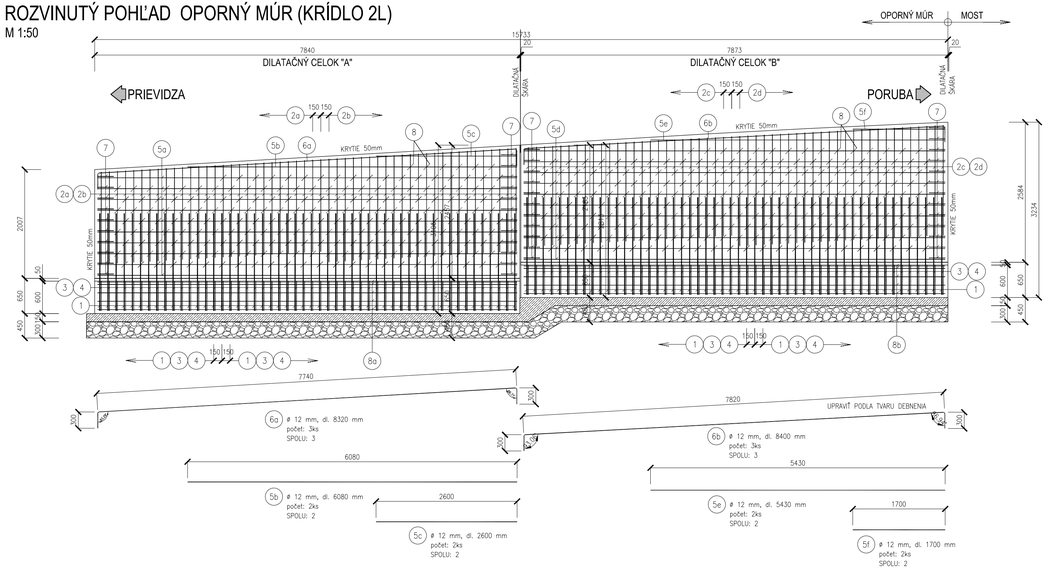

VÝKAZ VÝSTUŽE

POL.	PRIEM. [mm]	DĽŽKA [mm]	KS	CELKOVÁ DĽŽKA [m]		
				Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 20 mm
1	20	3900	104			405,60
2a	12	4150	24		99,60	
2b	12	3750	28		105,00	
2c	12	4400	26		114,40	
2d	12	4000	26		104,00	
3	12	2850	104		296,40	
4	12	2360	104		245,44	
5a	12	7740	20		154,80	
5b	12	6080	2		12,16	
5c	12	2600	2		5,20	
5d	12	7840	22		172,48	
5e	12	5430	2		10,86	
5f	12	1700	2		3,40	
6a	12	8320	3		24,96	
6b	12	8400	3		25,20	
7	12	970	46		44,62	
8a	12	7740	27		208,98	
8b	12	8000	27		216,00	
9	8	800	220	176,00		
10	8	650	460	299,00		
DĽŽKA PODĽA PRIEMERU [m]:				475,00	1 843,50	405,60
HMOTNOSŤ MA 1 bm [kg]				0,395	0,888	2,466
HMOTNOSŤ PODĽA PRIEMERU SPOLU [kg]:				187,63	1 637,03	1 000,21
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]:				2 824,86		

BETÓNY PODĽA STN EN 206-1:

C 30/37 XC2, XD1, XF2, XA2 (SK), Cl-0,2, Dmax 16, S4 — OPORNÝ MÚR
C 12/15 X0 (SK), Cl-0,4, Dmax 16, S3 — PODKLADNÝ BETÓN

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B 500B, KRYTIE NOMINÁLNE 50 mm (45 mm MINIMÁLNE)

PRIEČNY REZ DIL. CELKU
M 1:25 (DILATAČNÝ CELOK "A")

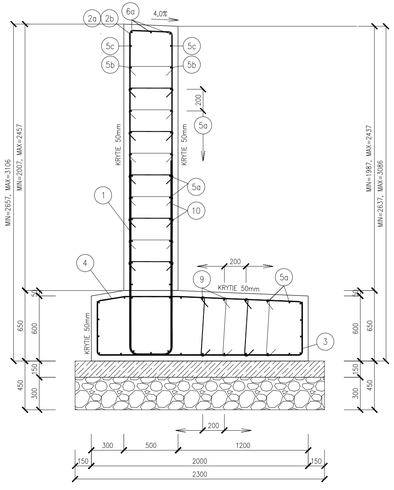

PRIEČNY REZ DIL. CELKU
M 1:25 (DILATAČNÝ CELOK "B")

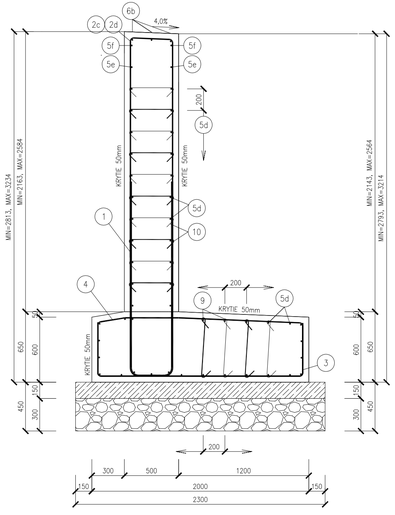

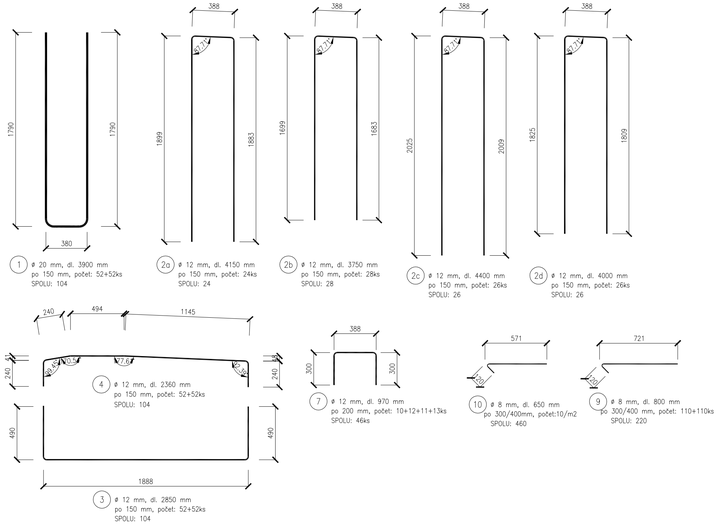

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

ZÁKAZKA:

REKONŠTRUKCIA MOSTA
1799-004 PORUBA

daqe
DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitná 25, 010 08 Žilina
+421 908 047 197
pitonik@daqe.sk

PRÍLOHA:	**VÝSTUŽ OPORNÉHO MÚRU 2L**	ČÍSLO ZÁKAZKY:	16-021L
		DÁTUM:	12/2015
INVESTOR: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín		STUPEŇ:	DSP/DRS
KRAJ: Trenčiansky — OKRES: Prievidza	K.Ú.: Poruba	MIERKA:	1:50, 25
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	FORMÁT:	8xA4
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. PETER LITVÍK	KONTROLOVAL: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD.	ČÍSLO PRÍLOHY: 08	SÚPRAVA: